

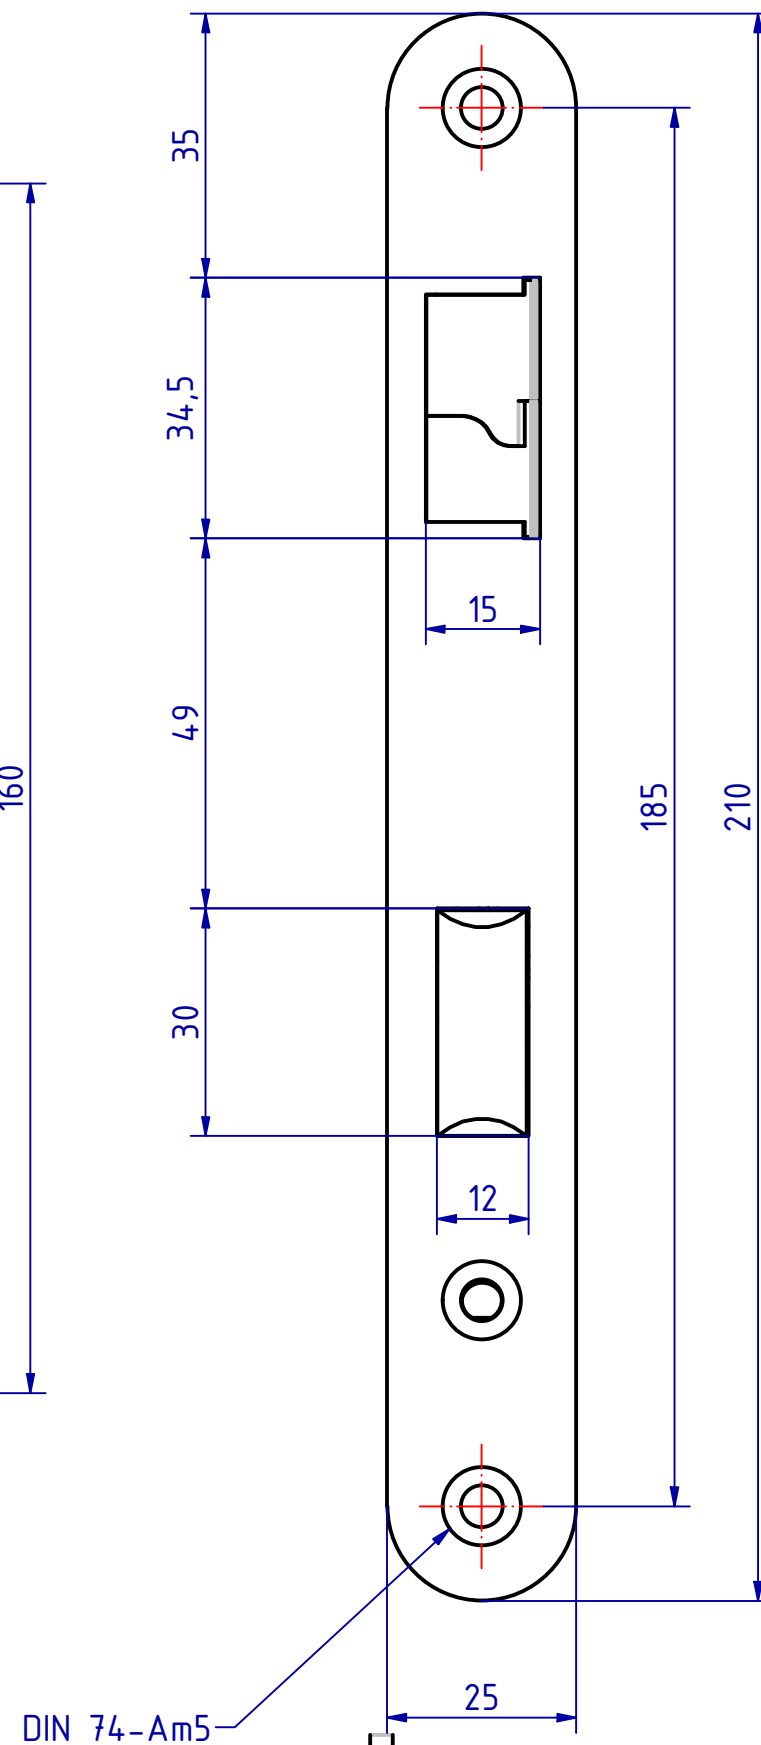
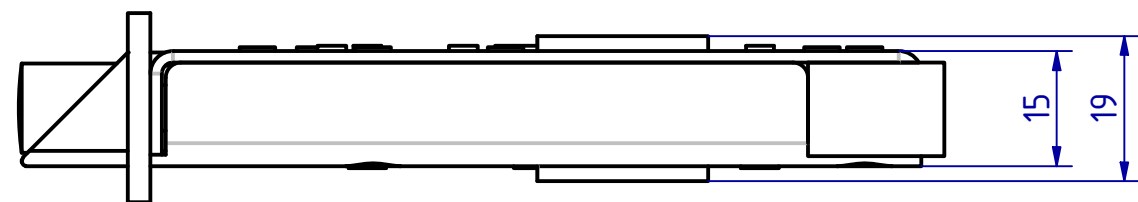
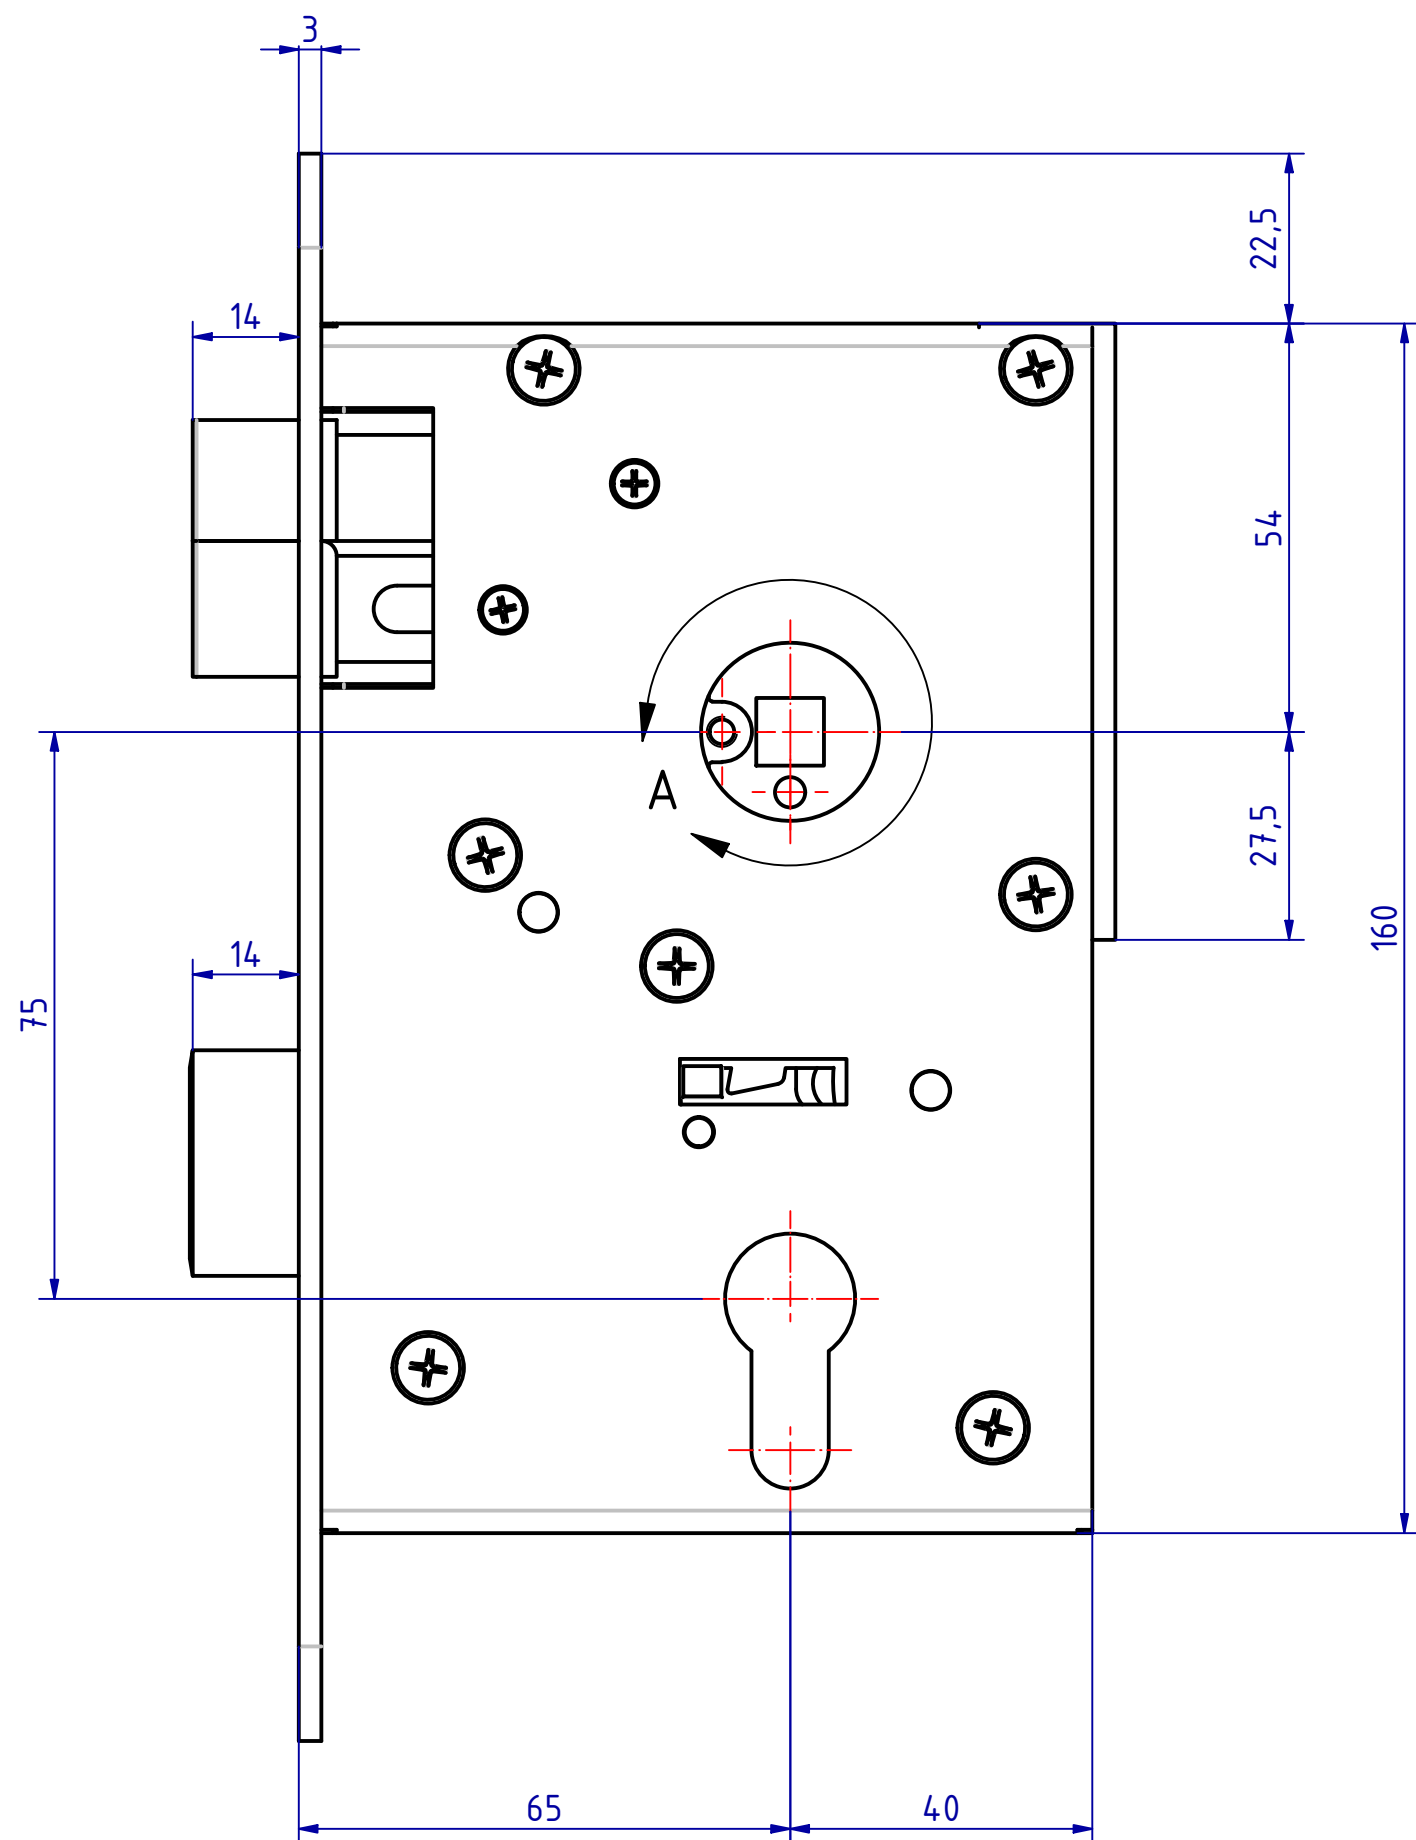
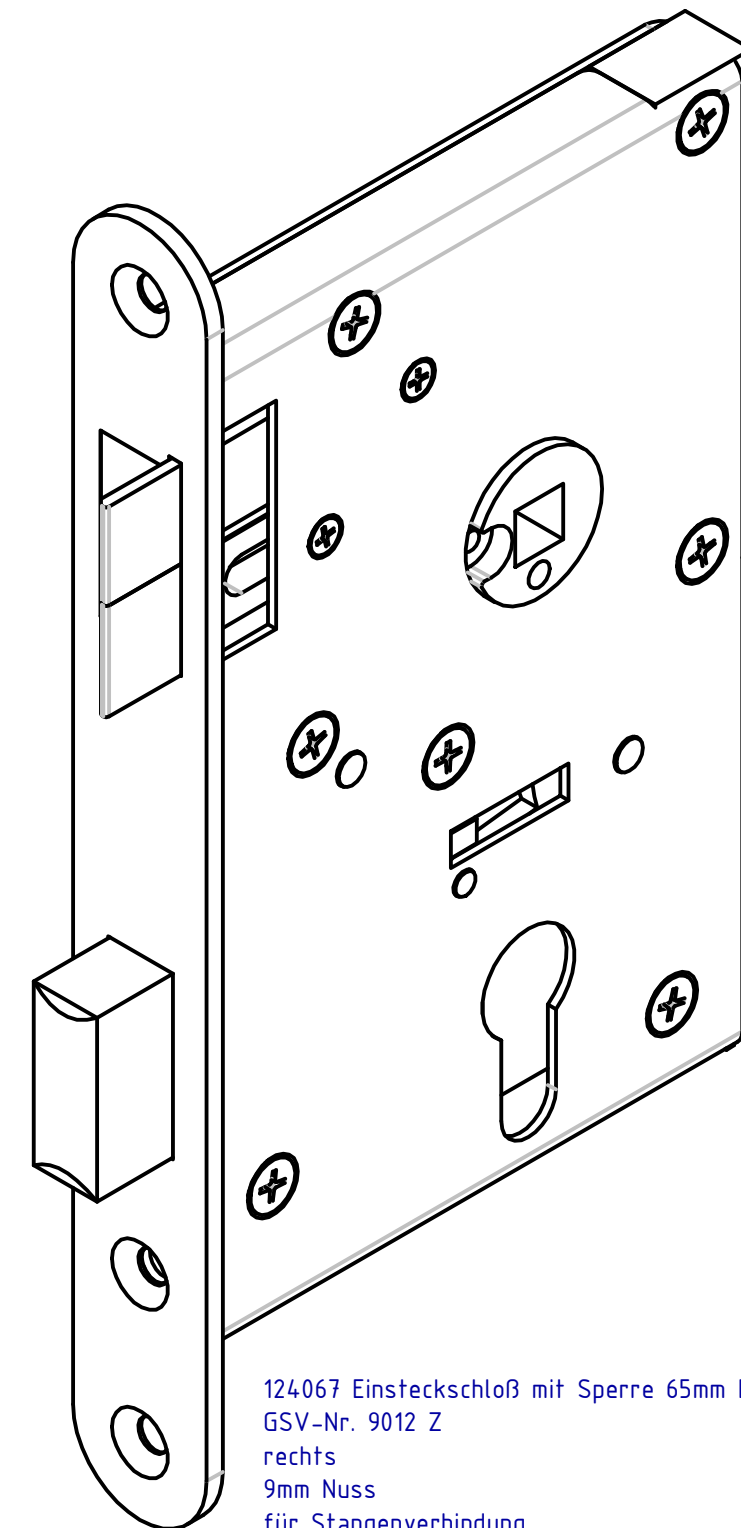


"The reproduction, distribution and use of this document is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design."

"Wiedergabe, Verbreitung und Verwendung dieses Dokuments ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt. Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. Alle Rechte vorbehalten. Im Falle der Erteilung eines Patents, eines Gebrauchsmusters oder eines Designs wird die Haftung für Schäden nicht ausgeschlossen."

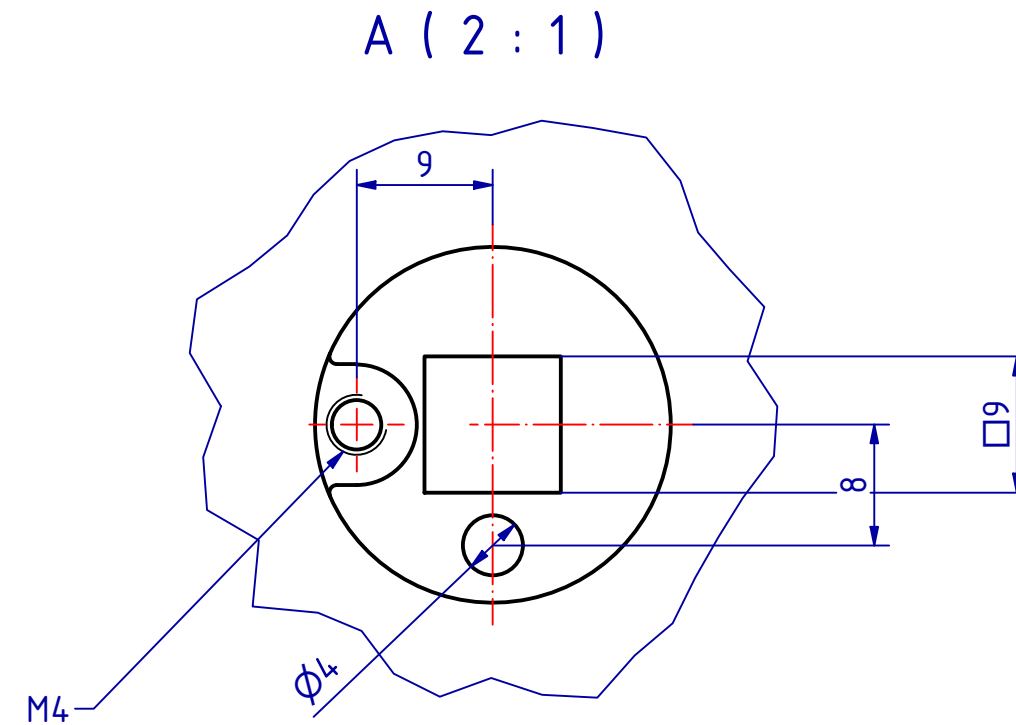

DIN 74-Am5

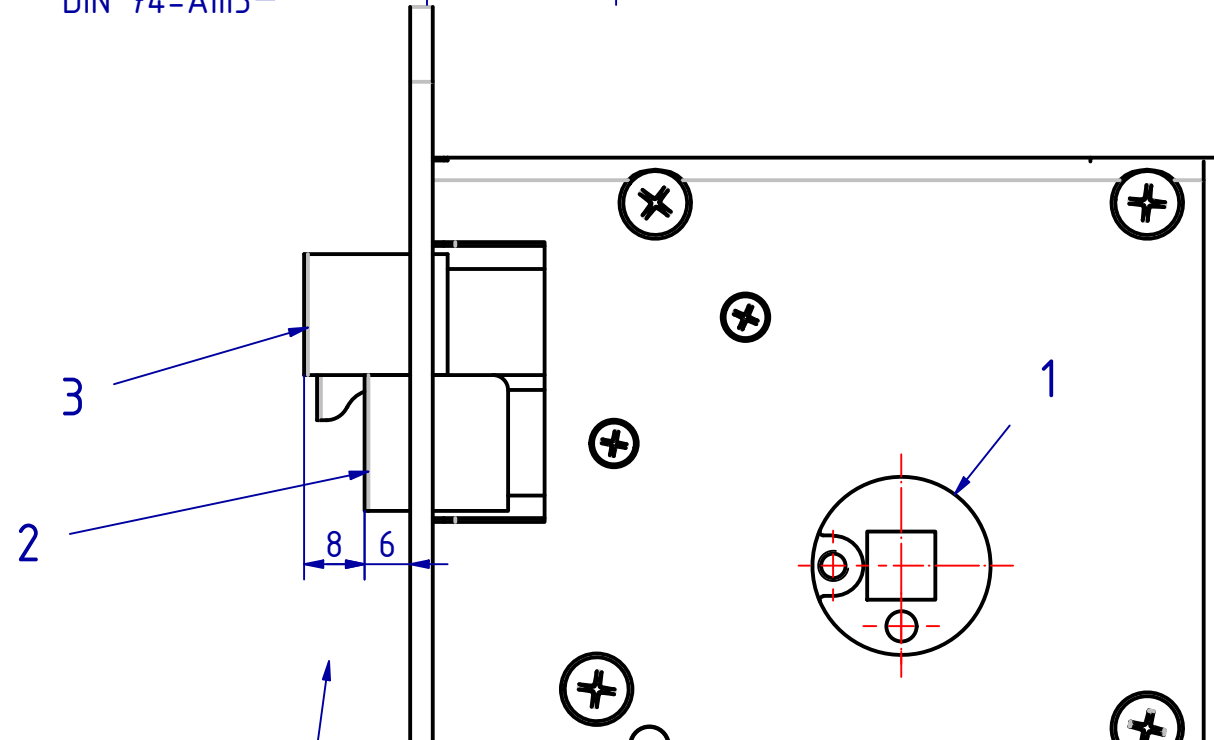

124.067 Einsteckschloß mit Sperre 65mm Dorn
GSV-Nr. 9012 Z
rechts
9mm Nuss
für Stangenverbindung
Sperre gegen Fehlbedienung
Stulp 210x25x3 mm
Edelstahl poliert
Für eine einwandfreie Funktion der Fehlbedienungssperre
muß die untere Fallenhälfte mindestens 8mm
eingedrückt werden.

124.067 Mortise lock with blocker backset 65
GSV-No. 9012 Z
right hand
9mm hub
for rod connection
lock against maloperation
faceplate 210x25x3 mm
stainless steel polished
for proper functioning of lock against maloperation
the lower latch half must be pressed in at least 8mm

Für eine einwandfreie Funktion der Fehlbedienungssperre muß die untere
Fallenhälfte (Pos.2) mindestens 8mm eingedrückt werden.

for proper functioning of lock against maloperation the lower latch half
(Pos.2) must be pressed in at least 8mm

SCHWEPPER Beschlag GmbH & Co. KG Velberter Straße 83, 42579 Heiligenhaus Germany www.schwepper.com						EDV-No.: 124.067	
						Material:	
						Einsteckschloß mit Sperre 65mm Dorn	
						GSV 9012 Z	
						1 A2	